



МИНИ-КРАН

SPX532



## Характеристики

Грузоподъемность

**3200 кг**



Вес

**2350 кг**



Габариты

**3255 × 770 × 1960 мм**



Вращение вокруг оси

360°

Макс. высота / радиус

17,3 / 14,8 м

Длина грузового каната


60 м

Зона стабилизации

4400 × 4400 мм

Рабочий угол

max 80°

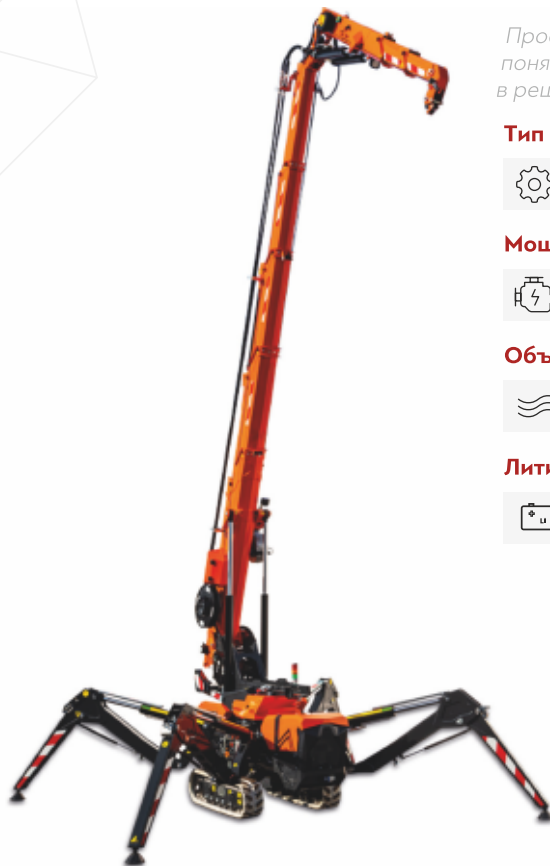

Простой в обращении и интуитивно понятный, SPX532 — надежный помощник в решении сложных задач.

Тип двигателя

дизель / сеть 380 В / аккумулятор

Мощность двигателя

16,1 кВт, 22 л. с.

Объем топливного бака

10 литров

Литиевая батарея

24В, 420А·ч, 5,5кВт 7,5л.с.

Максимальный подъем

20°

Нагрузка в пути

0,63 кг/см<sup>2</sup>

Макс. нагрузка на аутригеры

3000 кг

## Решаемые задачи

- остекление
- монтаж металлоконструкций
- работа с перекрытий
- перевозка грузов
- монтаж опалубки
- работа в стесненных условиях

## Базовая комплектация

- Дизельный двигатель Kubota D1105-E3B-16,1 кВт
- Крюк одинарной запасовки, ГП 1000 кг
- Поршневой насос переменного объема
- Дистанционное управление
- Система стабилизации и LMI (индикация грузового момента)
- Контроль геометрической стабильности (GSC)
- Блокировка несущей крана (CCI)
- Система Anti To Block (A2B)
- Диагностические коды неисправностей (DTC)
- Функция Pick&Carry (P&C)
- Crane Multi Speed (CMS)
- Виртуальные стены (VW)
- Освещение рабочей зоны (LED)
- Башенная лампа
- Литиевая батарея 24 В, 420 А·ч, 5,5 кВт
- Зарядное устройство 50–60 Гц, 220 В, 60 А



## Дополнительное оборудование

- Лебедка, ГП 600 кг, 60 метров, 7 мм + крюковой блок, ГП 4 тонны
- Модуль привода от электросети однофазный 50 Гц, 220 В, 2,2 кВт / трехфазный 50 Гц, 400 В, 5,5 кВт
- Гидропривод с выводом на основную стрелу
- Раздвижные гусеницы
- Немаркие гусеницы из белой резины
- Подставки под аутригеры 400 × 400 мм
- Визуальный индикатор угла наклона
- Зимний пакет
- Персональный цвет
- Гусек с обратным наклоном, ГП 1200 кг
- Гидравлический гусек, ГП 1000 кг, 2 гидравлические секции + 1 механическая секция
- Набор для транспортировки JIB1000.2H1MX



## Размеры





ГУСЁК УБРАН

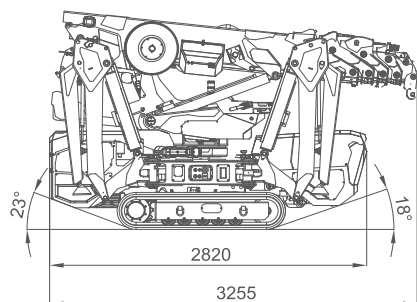

ГУСЁК УСТАНОВЛЕН

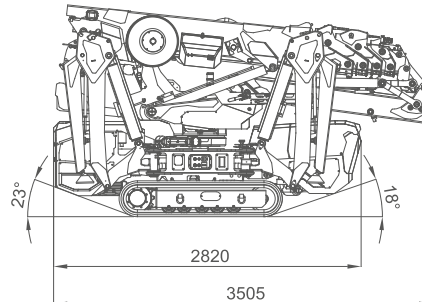


РАЗДВИЖНЫЕ ГУСЕНИЦЫ

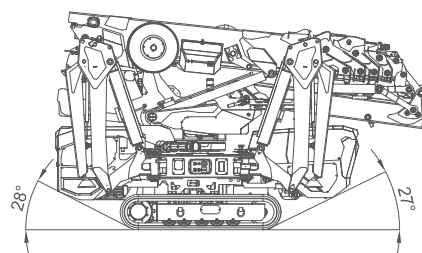


## Положения устойчивости

1-е

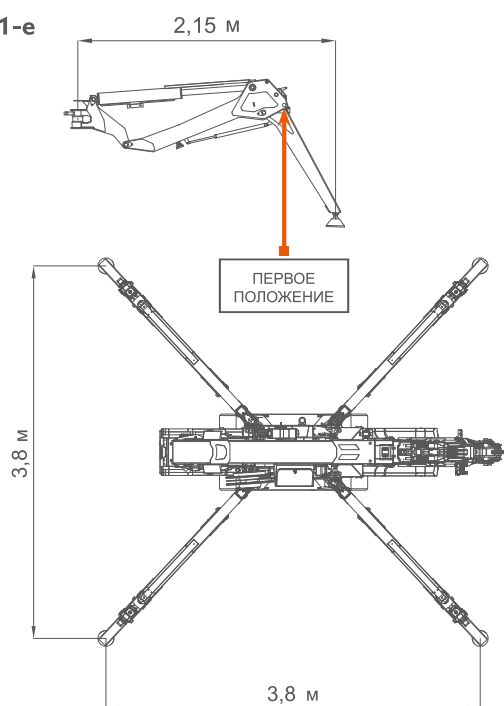


2-е

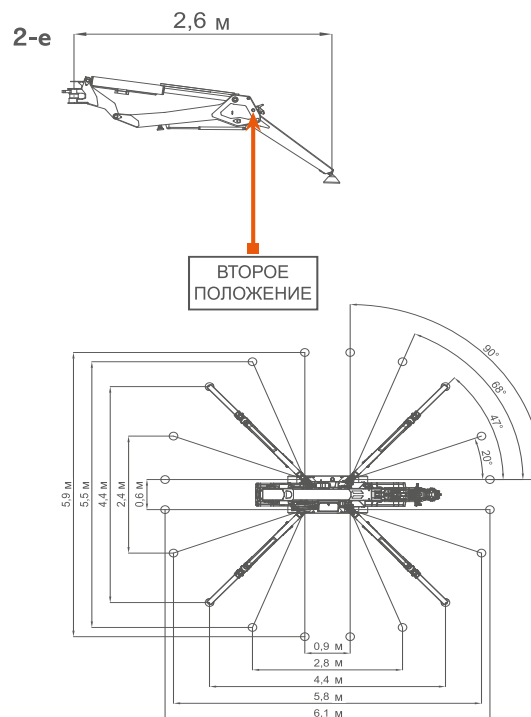


## Головка шкива и крюкоблок


ПОВОРОТНАЯ  
ГОЛОВКА ШКИВА

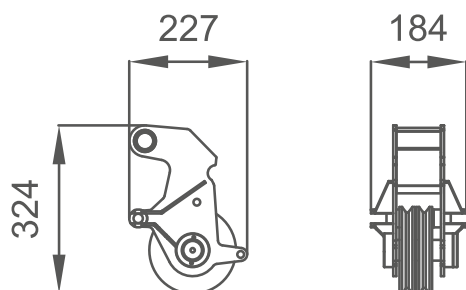

ОДНОКРАТНАЯ  
ЗАПАСОВКА




МНОГОКРАТНЫЕ  
ЗАПАСОВКИ




# Таблицы грузоподъемности


SPX532 - ОСНОВНАЯ СТРЕЛА

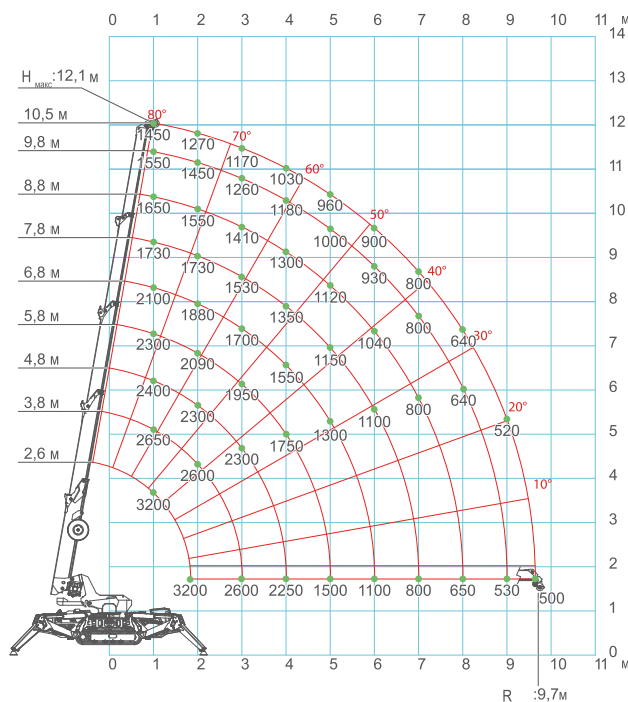


SPX532 - JIB1000.2H1MX

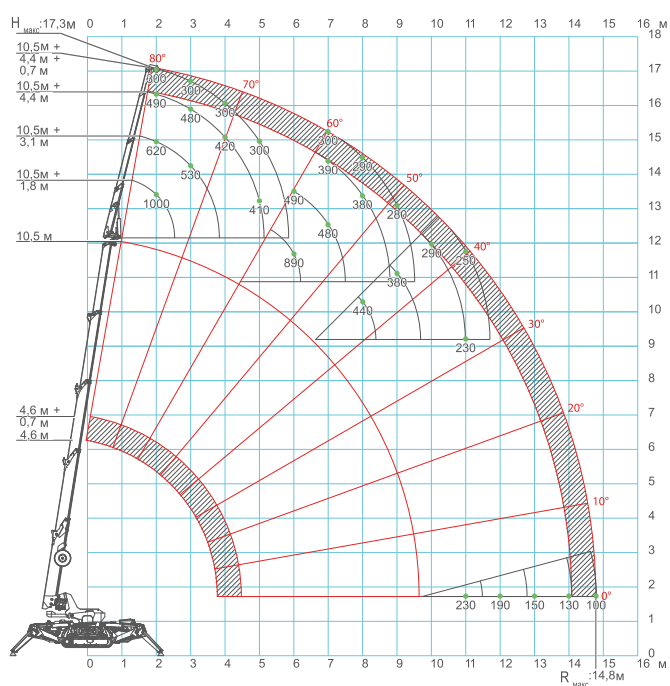


SPX532 - JIB1200GX

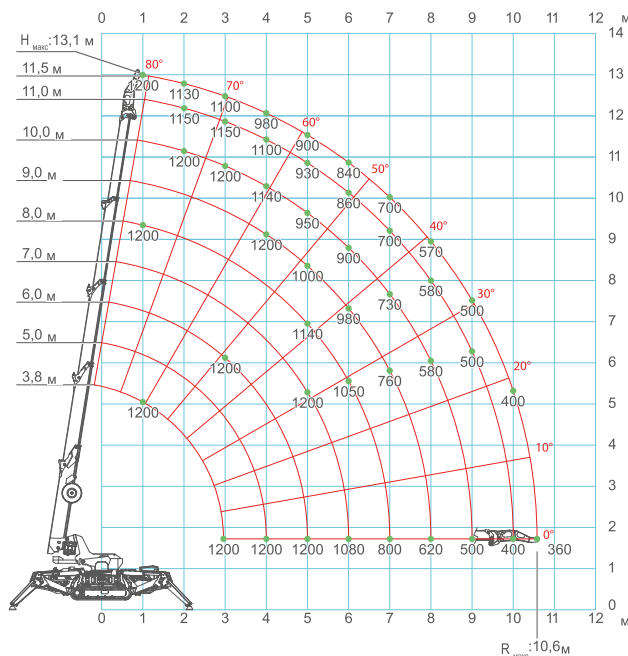


SPX532 - JIB500GR

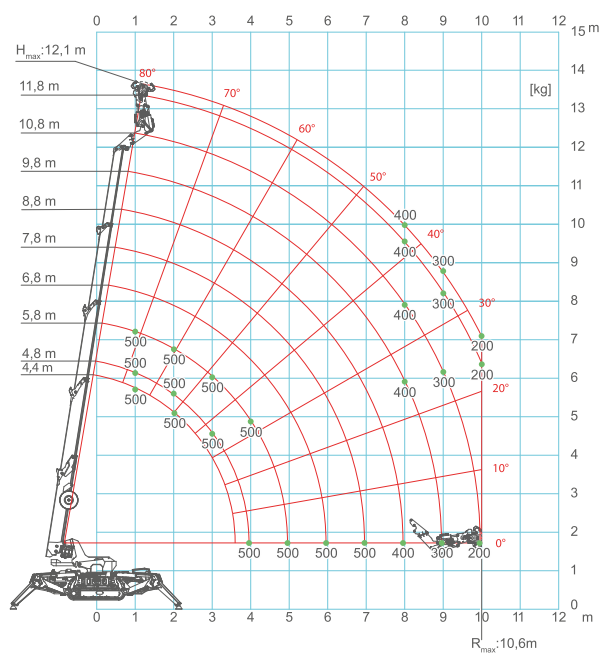

Мин. угол стабилизации



Макс. угол стабилизации



# Таблицы грузоподъемности



SPX532 - ОСНОВНАЯ СТРЕЛА

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J7 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Л                        | 2,8     | 3,8  | 4,8  | 5,8  | 6,8  | 7,8  | 8,8  | 9,8  | 10,3 |      |
| 1                        | 3,20    | 3,00 | 2,65 | 2,40 | 2,30 | 2,10 | 1,73 | 1,65 | 1,55 | 1,45 |
| 2                        | 3,20    | 3,20 | 2,60 | 2,30 | 2,09 | 1,88 | 1,73 | 1,55 | 1,45 | 1,27 |
| 3                        |         |      | 2,60 | 2,30 | 1,95 | 1,70 | 1,53 | 1,41 | 1,26 | 1,17 |
| 4                        |         |      |      | 2,25 | 1,75 | 1,55 | 1,35 | 1,30 | 1,18 | 1,03 |
| 5                        |         |      |      |      | 1,50 | 1,30 | 1,15 | 1,12 | 1,00 | 0,96 |
| 6                        |         |      |      |      |      | 1,10 | 1,10 | 1,04 | 0,93 | 0,90 |
| 7                        |         |      |      |      |      |      | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 8                        |         |      |      |      |      |      |      | 0,65 | 0,64 | 0,64 |
| 9                        |         |      |      |      |      |      |      |      | 0,53 | 0,52 |
| 9,45*                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 |
| ↑ R                      | [тонна] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

LC532\_V100\_0719\_BP\_GANCIO\_J7

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J6 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Л                        | 2,8     | 3,8  | 4,8  | 5,8  | 6,8  | 7,8  | 8,8  | 9,8  | 10,3 |      |
| 1                        | 3,20    | 3,00 | 2,65 | 2,40 | 2,30 | 2,10 | 1,73 | 1,65 | 1,55 | 1,45 |
| 2                        | 3,20    | 3,20 | 2,60 | 2,30 | 2,09 | 1,88 | 1,73 | 1,55 | 1,45 | 1,27 |
| 3                        |         |      | 2,60 | 2,30 | 1,95 | 1,70 | 1,53 | 1,41 | 1,26 | 1,17 |
| 4                        |         |      |      | 1,70 | 1,65 | 1,50 | 1,35 | 1,30 | 1,18 | 1,03 |
| 5                        |         |      |      |      | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,96 |
| 6                        |         |      |      |      |      | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 7                        |         |      |      |      |      |      | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 8                        |         |      |      |      |      |      |      | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 9                        |         |      |      |      |      |      |      |      | 0,40 | 0,40 |
| 9,45*                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,36 |
| ↑ R                      | [тонна] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

LC532\_V100\_0719\_BP\_GANCIO\_J6

| <div>ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J5</div> |         |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--|
| Л                                                                                                                      | 2,8     |      | 3,8  | 4,8  | 5,8  |  |
| 1                                                                                                                      | 1,50    | 1,50 | 1,00 | 0,70 | 0,40 |  |
| 2                                                                                                                      | 1,20    | 1,20 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |  |
| 3                                                                                                                      |         |      | 0,60 | 0,45 | 0,30 |  |
| 4                                                                                                                      |         |      |      | 0,35 | 0,28 |  |
| 5                                                                                                                      |         |      |      |      | 0,20 |  |
| ↑ R                                                                                                                    | [тонна] |      |      |      |      |  |
| LC532 V100 0719 BP GANCIO                                                                                              |         |      |      |      |      |  |

LC532\_V100\_0719\_BP\_GANCIO\_J5

|  |         |      | ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------|--|
| Л                                                                                   | 2,8     |      |                          |  |
| 1                                                                                   | 0,40    | 0,40 |                          |  |
| 2                                                                                   |         | 0,11 |                          |  |
| ↑ R                                                                                 | [тонна] |      |                          |  |

LC532\_V100\_0719\_BP\_GANCIO\_J1

## Таблицы грузоподъемности

SPX532 - JIB1000.2H1MX

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J7 |         |      |      |      |  |
|--------------------------|---------|------|------|------|--|
| Л <sub>г</sub> →         | 1,9     | 3,1  | 4,4  | 5,1  |  |
| 2                        | 1,00    | 0,62 | 0,49 | 0,30 |  |
| 3                        | 1,00    | 0,53 | 0,48 | 0,30 |  |
| 4                        | 1,00    | 0,51 | 0,42 | 0,30 |  |
| 5                        | 1,00    | 0,5  | 0,41 | 0,30 |  |
| 6                        | 0,89    | 0,49 | 0,40 | 0,30 |  |
| 7                        | 0,67    | 0,48 | 0,39 | 0,30 |  |
| 8                        | 0,44    | 0,40 | 0,38 | 0,29 |  |
| 9                        | 0,38    | 0,38 | 0,34 | 0,28 |  |
| 10                       | 0,29    | 0,29 | 0,29 | 0,25 |  |
| 11                       | 0,23    | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 12                       |         | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
| 13                       |         |      | 0,15 | 0,15 |  |
| 14                       |         |      | 0,14 | 0,13 |  |
| 14,8                     |         |      |      | 0,10 |  |
| ↑ R                      | [тонна] |      |      |      |  |

LC532\_V100\_0719\_JIB1000\_GANCIO\_J7

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J6 |         |      |      |      |  |
|--------------------------|---------|------|------|------|--|
| Л <sub>г</sub> →         | 1,9     | 3,1  | 4,4  | 5,1  |  |
| 2                        | 1,00    | 0,54 | 0,45 | 0,30 |  |
| 3                        | 1,00    | 0,50 | 0,43 | 0,30 |  |
| 4                        | 1,00    | 0,48 | 0,36 | 0,30 |  |
| 5                        | 0,80    | 0,43 | 0,33 | 0,29 |  |
| 6                        | 0,59    | 0,40 | 0,30 | 0,28 |  |
| 7                        | 0,42    | 0,38 | 0,29 | 0,27 |  |
| 8                        | 0,30    | 0,30 | 0,28 | 0,26 |  |
| 9                        | 0,20    | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| 10                       | 0,14    | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| 11                       | 0,11    | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| 11,2                     | 0,11    | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| ↑ R                      | [тонна] |      |      |      |  |

LC532\_V100\_0719\_JIB1000\_GANCIO\_J6

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J5 |         |      |      |      |  |
|--------------------------|---------|------|------|------|--|
| Л <sub>г</sub> →         | 1,9     | 3,1  | 4,4  | 5,1  |  |
| 2                        | 0,80    | 0,42 | 0,25 | 0,21 |  |
| 3                        | 0,70    | 0,40 | 0,24 | 0,20 |  |
| 4                        | 0,40    | 0,30 | 0,23 | 0,19 |  |
| 5                        | 0,28    | 0,24 | 0,22 | 0,18 |  |
| ↑ R                      | [тонна] |      |      |      |  |

LC532\_V100\_0719\_JIB1000\_GANCIO\_J5

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J1 |         |  |  |  |  |
|--------------------------|---------|--|--|--|--|
| Л <sub>г</sub> →         | 1,9     |  |  |  |  |
| 2                        | 0,10    |  |  |  |  |
| 3                        | 0,10    |  |  |  |  |
| 4                        | 0,10    |  |  |  |  |
| ↑ R                      | [тонна] |  |  |  |  |

LC532\_V100\_0719\_JIB1000\_GANCIO\_J1

# Таблицы грузоподъемности



SPX532 - JIB1200GX

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J7 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Л→                       | 2,8     | 4,0  | 5,0  | 6,0  | 7,0  | 8,0  | 9,0  | 10,0 | 10,5 |
| Л+Л <sub>2</sub> →       | 3,8     | 5,0  | 6,0  | 7,0  | 8,0  | 9,0  | 10,0 | 11,0 | 11,5 |
| 1                        | 1,20    | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2                        | 1,20    | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,13 |
| 3                        | 1,20    | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,10 |
| 4                        |         | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,14 | 1,10 | 0,98 |
| 5                        |         |      | 1,20 | 1,20 | 1,14 | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,90 |
| 6                        |         |      |      | 1,08 | 1,05 | 0,98 | 0,90 | 0,86 | 0,84 |
| 7                        |         |      |      |      | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,70 |
| 8                        |         |      |      |      |      | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |
| 9                        |         |      |      |      |      |      | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10                       |         |      |      |      |      |      |      | 0,40 | 0,40 |
| 10,6                     |         |      |      |      |      |      |      |      | 0,36 |
| ↑ R                      | [тонна] |      |      |      |      |      |      |      |      |

LC532\_V100\_1119\_JIB1200GX\_GANCIO\_J7

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J6 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Л→                       | 2,8     | 4,0  | 5,0  | 6,0  | 7,0  | 8,0  | 9,0  | 10,0 | 10,5 |
| Л+Л <sub>2</sub> →       | 3,8     | 5,0  | 6,0  | 7,0  | 8,0  | 9,0  | 10,0 | 11,0 | 11,5 |
| 1                        | 1,20    | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2                        | 1,20    | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,13 |
| 3                        | 1,20    | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,00 |
| 4                        |         | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,14 | 1,10 | 0,98 |
| 5                        |         |      | 1,08 | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,90 |
| 6                        |         |      |      | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,62 | 0,60 |
| 7                        |         |      |      |      | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,50 | 0,48 |
| 8                        |         |      |      |      |      | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,40 |
| 9                        |         |      |      |      |      |      | 0,36 | 0,35 | 0,32 |
| 10                       |         |      |      |      |      |      |      | 0,29 | 0,28 |
| 10,6                     |         |      |      |      |      |      |      |      | 0,25 |
| ↑ R                      | [тонна] |      |      |      |      |      |      |      |      |

LC532\_V100\_1119\_JIB1200GX\_GANCIO\_J6

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J5 |         |      |      |
|--------------------------|---------|------|------|
| Л→                       | 2,8     | 4,0  | 5,0  |
| Л+Л <sub>2</sub> →       | 3,8     | 5,0  | 6,0  |
| 1                        | 1,20    | 0,70 | 0,40 |
| 2                        | 1,11    | 0,42 | 0,36 |
| 3                        | 0,54    | 0,42 | 0,26 |
| 4                        |         | 0,28 | 0,22 |
| 5                        |         |      | 0,15 |
| ↑ R                      | [тонна] |      |      |

LC532\_V100\_1119\_JIB1200GX\_GANCIO\_J5

## Таблицы грузоподъемности

SPX532 - JIB500GR

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J7 |         |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| [m] Л→                   | 2,6     | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0  | 10,0 | 10,3 |
| Л+Л <sub>г</sub> →       | 4,4     | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 12,1 |
| 1                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 2                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 3                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 4                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 5                        |         |     | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 6                        |         |     |     | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 7                        |         |     |     |     | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 8                        |         |     |     |     |     | 0,4 | 0,4 | 0,4  | 0,4  | 0,4  |
| 9                        |         |     |     |     |     |     | 0,3 | 0,3  | 0,3  | 0,3  |
| 10                       |         |     |     |     |     |     |     | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
| ↑ R [m]                  | [тонна] |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

LC532\_V100\_1119\_JIB500GX\_GANCIO\_J7


| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J6 |         |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| [m] Л→                   | 2,6     | 3,0 | 4,0 | 5,0  | 6,0  | 7,0  | 8,0  | 9,0  | 10,0 | 10,3 |
| Л+Л <sub>г</sub> →       | 4,4     | 4,8 | 5,8 | 6,8  | 7,8  | 8,8  | 9,8  | 10,8 | 11,8 | 12,1 |
| 1                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 2                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 3                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 4                        |         | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 5                        |         |     | 0,5 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| 6                        |         |     |     | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,43 |
| 7                        |         |     |     |      | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8                        |         |     |     |      |      | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ↑ R [m]                  | [тонна] |     |     |      |      |      |      |      |      |      |

LC532\_V100\_1119\_JIB500GX\_GANCIO\_J6

| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА: J5 |         |     |     |
|--------------------------|---------|-----|-----|
| [m] Л→                   | 2,8     | 3,0 | 4,0 |
| Л+Л <sub>г</sub> →       | 4,5     | 4,8 | 5,8 |
| 1                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 |
| 2                        | 0,5     | 0,5 | 0,5 |
| 3                        | 0,5     | 0,4 | 0,4 |
| 4                        |         | 0,3 | 0,3 |
| 5                        |         |     | 0,2 |
| ↑ R [m]                  | [тонна] |     |     |

LC532\_V100\_1119\_JIB500GX\_GANCIO\_J5

## SPX532CDH

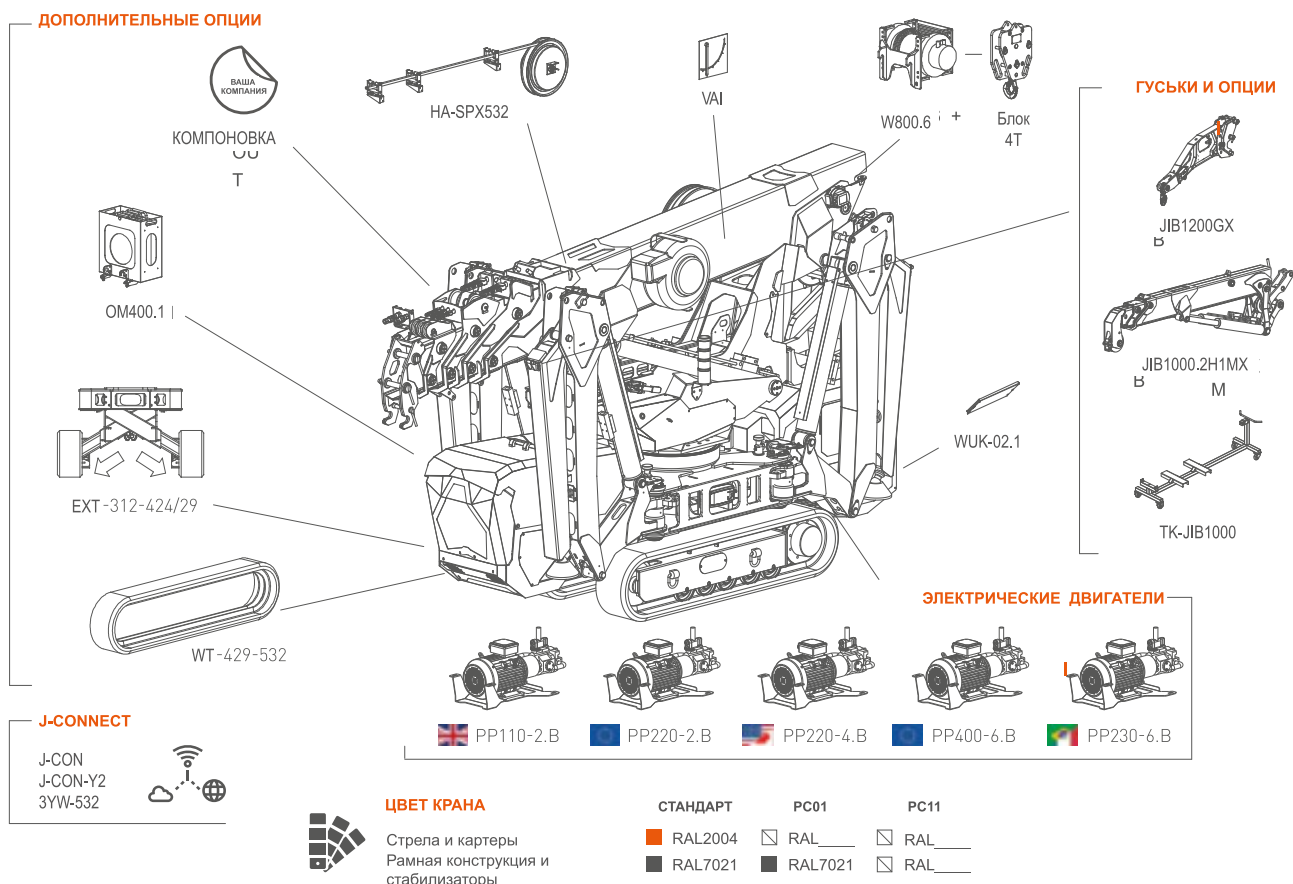

## Функциональные особенности



### Компактные размеры

Конструкция мини-кранов обеспечивает отличную проходимость в узких проемах, причем не только в сложенном, но и в рабочем состоянии.



### Пульт дистанционного управления

Обеспечивает мобильность оператора и позволяет контролировать перемещение груза с миллиметровой точностью.



### Работа от электросети

Возможность работы как от ДВС, так и от сети 380 В и аккумулятора (в зависимости от комплектации) позволяет применять технику Jekko как на открытых площадках, так и в замкнутых помещениях.



### Легкий вес оборудования

Вес крана SPX532 составляет 2350 кг. Кран можно применять на крыше, перекрытии, под землей или в помещении.



### Установка дополнительного оборудования

Для выполнения целого рода задач мини-кран можно оснастить вакуумным манипулятором, двухсекционным гуськом, граббером и прочим навесным оборудованием.



### Встроенная интеллектуальная система

Дает наглядную демонстрацию того, как работает кран на объекте. На экране, установленном на панели управления, мы можем видеть вылет стрелы и массу поднимаемого груза в данный момент времени.

## Преимущества покупки

Подбор и разработка функциональных и интеллектуальных решений под конкретные задачи заказчика



Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание



Возможность изготовления техники по индивидуальному заказу



Доставка в любую точку России и стран СНГ



Бесплатный предварительный выезд специалиста на объект



Большой функционал при оптимальной стоимости



Обучение сотрудников компании работе с техникой



Гарантия на технику



## Области применения



Работы в лёгкой промышленности



Обслуживание объектов электроэнергетики



Работы в пищевой отрасли



Работы в химической промышленности



Работы в горнодобывающей промышленности



Работы в металлургической отрасли



Обслуживание и реконструкция зданий



Работа на объектах культурного наследия

Горячая линия 8 (800) 555 19 28  
(бесплатный звонок из любого региона России)

[info@arlift.ru](mailto:info@arlift.ru)



[www.arlift.ru](http://www.arlift.ru)